



-  EN1143-1  
Einbruchschutz
-  VdS  
Grad I
-  ECB-S  
Grad I
-  VSO  
Klasse EN 1
-  A2P  
Klasse I E
-  DIN  
4102 (leichter Brandschutz)



-  Privat versicherbar  
bis EUR 65.000
  -  Gewerbe versicherbar  
bis EUR 20.000
- Versicherungssummen  
Seite 04

Abb. Wertschutzschrank AG05, Türbandung rechts  
E-Schloss M-Locks EM3520, 1 Fachboden

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AG03RK / AG03RE	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AG05RK / AG05RE	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AG10RK / AG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AG15RK / AG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AG20RK / AG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AG25RK / AG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AG30RK / AG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AG35RK / AG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AG40RK / AG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270

FB = Fachboden

## [ Wertschutzschränke ]


## [ Typenreihe AG ]

Wertschutzschränke der Typenreihe AG zeichnen sich durch ihre schlanke Bauweise aus. Durch die platzsparende Wandkonstruktion ist bei einer Außenbreite von nur 450 mm eine optimale Nutzung für 5 Ordner nebeneinander gegeben (ab AG10).

### [ Produktinformation ]

- Türbandung           DIN rechts – Modellbezeichnung R  
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel   180°
- Korpus                doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau            dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt,  
innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung         durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,  
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,  
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung         vorgefertigt für Boden- und Rückwandverschraubung  
Seite 45, 46  
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten  
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- Lackierung           innen und außen RAL 7037 staubgrau  
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre                Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)  
Seite 42, 43  
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520  
optional: andere Schlossmodelle
- Einrichtung         Fachboden (ab AG10 verstellbar, Höhenteilung 85 mm)  
Seite 44  
optional: Schlüsselleiste (bei Option Sichtfenster ab AG20)  
optional (ab AG10): zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablär
- Zubehör              optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen,  
Seite 45  
Innenbeleuchtung, Sichtfenster in der Riegelwerkstürabdeckung (ab AG10)

### [ Einrichtungsvarianten ]

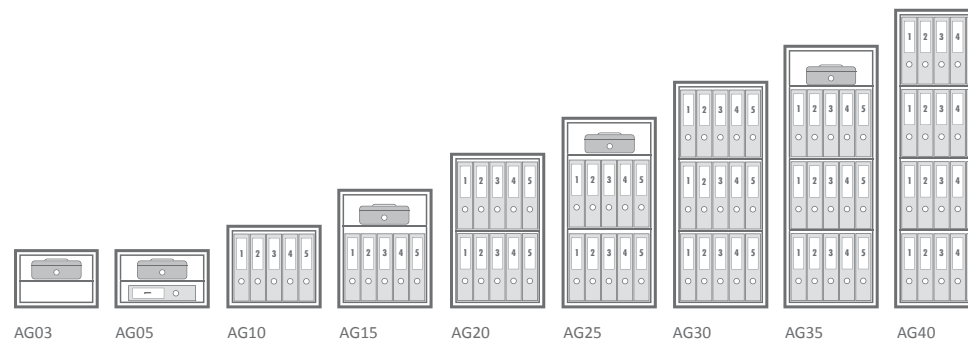

AG03    AG05    AG10    AG15    AG20    AG25    AG30    AG35    AG40